


XHZR ED

Válvula de retenção, união de rosca macho

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|---|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma E |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 24° |
| Tipo | Válvula de retenção, união de rosca macho |
| Modelo | reto |
| Norma | DIN 3865 |
| Escopo de fornecimento | Conexão (sem porca e anilha) |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

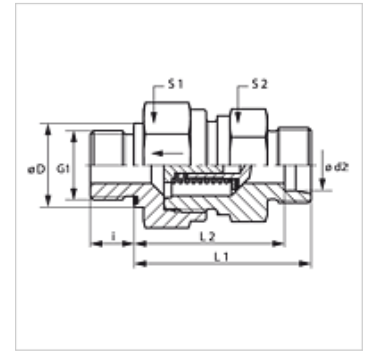

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Descrição

Direção de fluxo para a espiga rosçada

Instruções de encomenda

Também disponível com pressão de resposta de 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar.

Artigo

| Descrição | Pressão de resposta | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 |
|------------------|---------------------|-------|-------------------------|-----------|------------------|----------|--------|---------|---------|----|----|
| XHZR NW 04 HL ED | aprox. 1 bar | L | PN 250 | 6 | Rosca 1/8" -28 | 14 | 8 | 33,5 | 26,5 | 17 | 17 |
| XHZR NW 06 HL ED | aprox. 1 bar | L | PN 250 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 12 | 33,5 | 28,5 | 19 | 19 |
| XHZR NW 08 HL ED | aprox. 1 bar | L | PN 250 | 10 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 12 | 45,5 | 38,5 | 24 | 22 |
| XHZR NW 10 HL ED | aprox. 1 bar | L | PN 250 | 12 | Rosca 3/8" -19 | 22 | 12 | 47,5 | 40,5 | 30 | 27 |
| XHZR NW 13 HL ED | aprox. 1 bar | L | PN 250 | 15 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 14 | 49,5 | 42,5 | 32 | 27 |
| XHZR NW 16 HL ED | aprox. 1 bar | L | PN 160 | 18 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 14 | 55,5 | 48,0 | 36 | 36 |
| XHZR NW 20 HL ED | aprox. 1 bar | L | PN 160 | 22 | Rosca 3/4" -14 | 32 | 16 | 63,5 | 56,0 | 46 | 41 |
| XHZR NW 25 HL ED | aprox. 1 bar | L | PN 100 | 28 | Rosca 1" -11 | 40 | 18 | 71,5 | 64,0 | 55 | 50 |
| XHZR NW 32 HL ED | aprox. 1 bar | L | PN 100 | 35 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 80,5 | 70,0 | 60 | 60 |
| XHZR NW 40 HL ED | aprox. 1 bar | L | PN 100 | 42 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 81,5 | 70,5 | 70 | 65 |
| XHZR NW 03 HS ED | aprox. 1 bar | S | PN 400 | 6 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| XHZR NW 04 HS ED | aprox. 1 bar | S | PN 400 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 12 | 38,5 | 31,5 | 19 | 19 |
| XHZR NW 06 HS ED | aprox. 1 bar | S | PN 400 | 10 | Rosca 3/8" -19 | 22 | 12 | 45,5 | 38,0 | 24 | 22 |
| XHZR NW 08 HS ED | aprox. 1 bar | S | PN 400 | 12 | Rosca 3/8" -19 | 22 | 12 | 48,5 | 41,0 | 27 | 24 |
| XHZR NW 10 HS ED | aprox. 1 bar | S | PN 315 | 14 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 14 | 51,5 | 43,5 | 32 | 27 |
| XHZR NW 13 HS ED | aprox. 1 bar | S | PN 315 | 16 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 14 | 54,5 | 46,0 | 36 | 32 |
| XHZR NW 16 HS ED | aprox. 1 bar | S | PN 250 | 20 | Rosca 3/4" -14 | 32 | 16 | 60,5 | 50,0 | 46 | 41 |
| XHZR NW 20 HS ED | aprox. 1 bar | S | PN 250 | 25 | Rosca 1" -11 | 40 | 18 | 66,5 | 54,5 | 50 | 46 |
| XHZR NW 25 HS ED | aprox. 1 bar | S | PN 250 | 30 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 77,5 | 64,0 | 60 | 60 |
| XHZR NW 32 HS ED | aprox. 1 bar | S | PN 250 | 38 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87,5 | 71,5 | 70 | 65 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

| | |
|------------|---|
| XHZR ED VA | Válvula de retenção, união de rosca macho, Aço inoxidável |
| HZR ED | Válvula de retenção, união de rosca macho, Aço |

Acessórios

| | |
|-------------|-------------------------------|
| RD FEDER | Mola para válvula de retenção |
| RD FEDER PT | Mola para válvula de retenção |



Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.

11.02.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

XHZR ED

Válvula de retenção, união de rosca macho

HANSA FLEX

Acessório para

WD Vedação em elastômero para conexões ED