


# AFC S M (3000 PSI)

Flange soldável fêmea SAE, ND 40

## Características

|                        |   |
|------------------------|---|
| Série de pressão       | 3000 psi                                |
| Norma                  | SAE J 518 C<br>ISO 6162                 |
| Complemento de tipo    | ND 40                                   |
| Modelo                 | reto                                    |
| Tipo                   | Flange soldável fêmea SAE               |
| Fixação                | Furo para parafuso                      |
| Escopo de fornecimento | com jogo de parafusos métricos e O-ring |
| Material               | S355J2G3 (ST52.3)                       |
| Proteção de superfície | preto oleado                            |

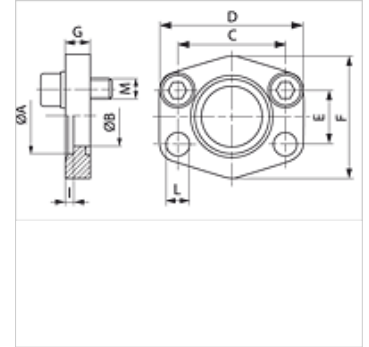

## Nota

A pressão operacional máxima indicada refere-se ao flange! A pressão operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela qualidade do tubo!

## Artigo

| Descrição   | PB 10.9 (bar) | Tamanho | Tubo         | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | L (mm) | M métr.   |
|-------------|---------------|---------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| AFC 80 S M  | 40            | 1/2"    | 22 x 2       | 22,5   | 15       | 38,1   | 56     | 17,5   | 46     | 10     | 3      | 9,0    | M 8 x 25  |
| AFC 100 S M | 40            | 3/4"    | 28 x 2       | 28,5   | 20       | 47,6   | 65     | 22,2   | 50     | 12     | 4      | 11,0   | M 10 x 30 |
| AFC 102 S M | 40            | 1"      | 35 x 2       | 35,5   | 29       | 52,4   | 70     | 26,2   | 55     | 12     | 4      | 11,0   | M 10 x 30 |
| AFC 104 S M | 40            | 1.1/4"  | 42 x 2       | 42,5   | 34       | 58,7   | 79     | 30,2   | 68     | 12     | 4      | 11,5   | M 10 x 30 |
| AFC 106 S M | 40            | 1.1/2"  | 48,3 x 3,25  | 49,0   | 42       | 69,9   | 93     | 35,7   | 78     | 15     | 4      | 13,5   | M 12 x 35 |
| AFC 108 S M | 40            | 2"      | 60,3 x 3,65  | 61,0   | 53       | 77,8   | 102    | 42,9   | 90     | 15     | 4      | 13,5   | M 12 x 35 |
| AFC 110 S M | 40            | 2.1/2"  | 76,1 x 3,65  | 77,0   | 64       | 88,9   | 114    | 50,8   | 105    | 15     | 4      | 13,5   | M 12 x 35 |
| AFC 112 S M | 40            | 3"      | 88,9 x 4,05  | 90,0   | 80       | 106,4  | 134    | 61,9   | 124    | 20     | 5      | 17,5   | M 16 x 40 |
| AFC 114 S M | 35            | 3.1/2"  | 101,6 x 4,5  | 103,0  | 93       | 120,7  | 152    | 69,9   | 136    | 20     | 5      | 17,5   | M 16 x 40 |
| AFC 116 S M | 35            | 4"      | 114,3 x 4,5  | 116,0  | 105      | 130,2  | 162    | 77,8   | 146    | 25     | 6      | 17,5   | M 16 x 45 |
| AFC 118 S M | 35            | 5"      | 139,7 x 4,85 | 141,0  | 126      | 152,4  | 190    | 92,1   | 170    | 28     | 8      | 17,5   | M 16 x 45 |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.

## Variantes do produto

AFC S (3000 PSI) Flange soldável fêmea SAE, ND 40, apenas flange