
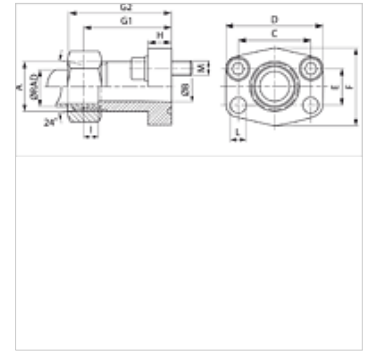


AFG M (3000 PSI)

Flange de rosca externa SAE

Características

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Série de pressão | 3000 psi |
| Norma | DIN 3901 / 3902 |
| Modelo | reto |
| Tipo | Flange de rosca externa SAE |
| Fixação | Furo para parafuso |
| Escopo de fornecimento | apenas flange |
| Material | S355J2G3 (ST52.3) |
| Proteção de superfície | preto oleado |

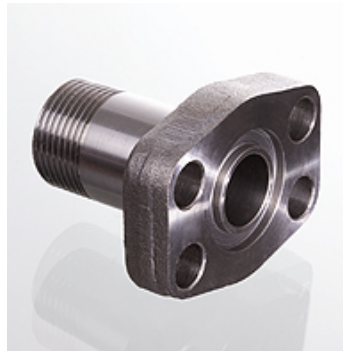

Nota

A pressão nominal indicada é determinada de acordo com SAE J 518 C pelo flange ou pelo tubo a ser soldado. Os parafusos recomendados estão listados nas colunas M (metr) ou M (unc).

Artigo

| Descrição | Série | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Tamanho | A | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | G1 (mm) | I (mm) | L (mm) | M métr. | M unc |
|---------------|-------|------------|---------------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|----------------|
| AFG 80 M/L15 | L | 15 | 315 | 1/2" | M22x1,5 | 12 | 38,1 | 17,5 | 52 | 7,0 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFG 100 M/L22 | L | 22 | 160 | 3/4" | M30x2 | 19 | 47,6 | 22,2 | 60 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 100 M/S20 | S | 20 | 345 | 3/4" | M30x2 | 16 | 47,6 | 22,2 | 60 | 10,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 102 M/L22 | L | 22 | 160 | 1" | M30x2 | 19 | 52,4 | 26,2 | 63 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 102 M/L28 | L | 28 | 160 | 1" | M36x2 | 24 | 52,4 | 26,2 | 63 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 102 M/S20 | S | 20 | 315 | 1" | M30x2 | 16 | 52,4 | 26,2 | 63 | 10,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 102 M/S25 | S | 25 | 315 | 1" | M36x2 | 20 | 52,4 | 26,2 | 63 | 12,0 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| AFG 104 M/L28 | L | 28 | 160 | 1.1/4" | M36x2 | 24 | 58,7 | 30,2 | 65 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 35 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 104 M/L35 | L | 35 | 160 | 1.1/4" | M45x2 | 29 | 58,7 | 30,2 | 65 | 10,5 | 11,5 | M 10 x 35 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 104 M/S30 | S | 30 | 250 | 1.1/4" | M42x2 | 25 | 58,7 | 30,2 | 65 | 13,5 | 11,5 | M 10 x 35 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFG 106 M/L42 | L | 42 | 160 | 1.1/2" | M52x2 | 36 | 69,9 | 35,7 | 70 | 11,0 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |
| AFG 106 M/S38 | S | 38 | 200 | 1.1/2" | M52x2 | 32 | 69,9 | 35,7 | 70 | 16,0 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø = diâmetro externo do tubo - Série: LL = muito leve L = leve S = pesada

Variantes do produto

| | |
|---------------------------|--|
| AFG M M (3000 / 6000 PSI) | Flange de rosca externa SAE, com jogo de parafusos métricos e O-ring |
| AFG M U (3000 / 6000 PSI) | Flange de rosca externa SAE, com jogo de parafusos UNC e O-ring |