
# BFK (6000 PSI)
União de flange com rebordo SAE

## Características

| | |
|---|---|
| **Série de pressão** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Modelo** | reto |
| **Tipo** | União de flange com rebordo SAE |
| **Fixação** | com jogo de parafusos métricos |
| **Escopo de fornecimento** | com jogo de parafusos, acoplamento de rebordo e O-ring |
| **Material** | Flange: aço C 45, peça de rebordo: 42CrMo4V |
| **Proteção de superfície** | preto oleado |



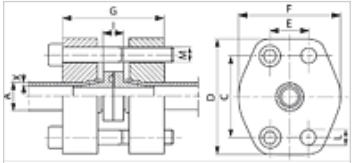


## Nota

A pressão operacional máxima indicada refere-se ao flange! A pressão operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela qualidade do tubo!

## Artigo

| Descrição | PB 10.9 (bar) | Tamanho | Tubo A x X (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | I (mm) | L (mm) | Parafusos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BFK 402-25-3** | 400 | 3/4" | 25 x 3 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 75 | 16,5 | 11 | (4 x) M 10 x 60 |
| **BFK 402-25-4** | 400 | 3/4" | 25 x 4 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 75 | 16,5 | 11 | (4 x) M 10 x 60 |
| **BFK 403-30-4** | 400 | 1" | 30 x 4 | 57,2 | 81 | 27,8 | 71 | 85 | 17,4 | 13 | (4 x) M 12 x 70 |
| **BFK 403-30-5** | 400 | 1" | 30 x 5 | 57,2 | 81 | 27,8 | 71 | 85 | 17,4 | 13 | (4 x) M 12 x 70 |
| **BFK 404-38-5** | 400 | 1.1/4" | 38 x 5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 81 | 88 | 18,4 | 15 | (4 x) M 14 x 80 |
| **BFK 404-38-6** | 400 | 1.1/4" | 38 x 6 | 66,7 | 95 | 31,8 | 81 | 88 | 18,4 | 15 | (4 x) M 14 x 80 |
| **BFK 405-50-6** | 400 | 1.1/2" | 50 x 6 | 79,4 | 114 | 36,5 | 96 | 114 | 20,6 | 17 | (4 x) M 16 x 90 |
| **BFK 405-50-8** | 400 | 1.1/2" | 50 x 8 | 79,4 | 114 | 36,5 | 96 | 114 | 20,6 | 17 | (4 x) M 16 x 90 |
| **BFK 406-65-8** | 400 | 2" | 65 x 8 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 130 | 22,4 | 21 | (4 x) M 20 x 120 |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*