


# CET ST 400

Flange quadrado Cetop, flange soldável macho

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                   | Flange quadrado Cetop                   |
| <b>Modelo</b>                 | reto                                    |
| <b>Norma</b>                  | CETOP RP 63H<br>ISO 6164                |
| <b>Fixação</b>                | com jogo de parafusos métricos          |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | com jogo de parafusos métricos e O-ring |
| <b>Material</b>               | S355J2G3 (ST52.3)                       |
| <b>Proteção de superfície</b> | preto oleado                            |

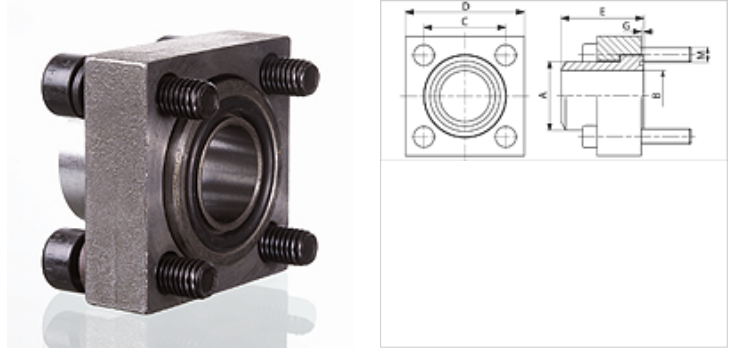

## Nota

A pressão operacional máxima indicada refere-se ao flange! A pressão operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela qualidade do tubo!

## Artigo

| Descrição      | Pressão (PB)<br>(bar) | Tamanho | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | G<br>(mm) | M métr.    |
|----------------|-----------------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| CET 38 ST 400  | 400                   | 3/8"    | 18        | 11,0        | 24,7      | 40        | 35        | 1,0       | M 6 x 25   |
| CET 12 ST 400  | 400                   | 1/2"    | 22        | 14,0        | 29,7      | 45        | 40        | 1,0       | M 8 x 30   |
| CET 34 ST 400  | 400                   | 3/4"    | 28        | 18,0        | 35,3      | 50        | 45        | 1,0       | M 8 x 35   |
| CET 1 ST 400   | 400                   | 1"      | 35        | 22,0        | 43,8      | 65        | 50        | 1,0       | M 10 x 40  |
| CET 114 ST 400 | 400                   | 1.1/4"  | 44        | 29,0        | 51,6      | 75        | 55        | 1,0       | M 12 x 45  |
| CET 112 ST 400 | 400                   | 1.1/2"  | 51        | 35,0        | 60,0      | 85        | 60        | 1,0       | M 14 x 55  |
| CET 2 ST 400   | 400                   | 2"      | 61        | 43,0        | 69,4      | 100       | 70        | 1,5       | M 16 x 65  |
| CET 212 ST 400 | 400                   | 2.1/2"  | 80        | 53,0        | 83,4      | 120       | 80        | 1,5       | M 20 x 75  |
| CET 3 ST 400   | 400                   | 3"      | 90        | 58,0        | 102,5     | 140       | 90        | 1,5       | M 20 x 90  |
| CET 312 ST 400 | 400                   | 3.1/2"  | 102       | 63,0        | 102,5     | 140       | 95        | 1,5       | M 20 x 90  |
| CET 4 ST 400   | 400                   | 4"      | 114       | 74,0        | 113,2     | 160       | 105       | 1,5       | M 24 x 100 |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.