


## Características

<b>Tipo</b>	Conexão para bomba (4 furos)
<b>Modelo</b>	reto
<b>Fixação</b>	com jogo de parafusos métricos
<b>Escopo de fornecimento</b>	com jogo de parafusos e O-ring
<b>Material</b>	Aço ST 42.3
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

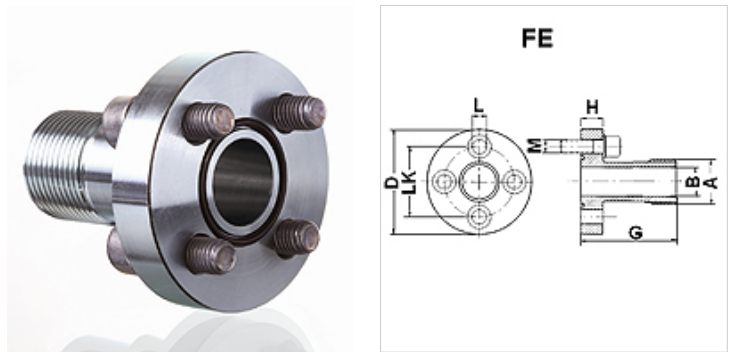

## Nota

A pressão operacional máxima indicada refere-se ao flange! A pressão operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela qualidade do tubo!

## Artigo

Descrição	Pressão (PB) (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Parafusos	OR
<b>FE 1</b>	250	30	Rosca 1/2" -14	14	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
<b>FE 2</b>	250	40	Rosca 3/4" -14	19	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
<b>FE 3 A</b>	250	51	Rosca 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
<b>FE 3 B</b>	250	56	Rosca 1" -11	24	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.