


# GFC S (3000 PSI)

Contraflange soldável fêmea SAE, ND 40

**HANSA****FLEX**

## Características

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Série de pressão       | 3000 psi                              |
| Norma                  | SAE J 518 C<br>ISO 6162               |
| Complemento de tipo    | ND 40                                 |
| Modelo                 | reto                                  |
| Tipo                   | Contraflange soldável fêmea SAE       |
| Fixação                | Rosca interna para parafusos métricos |
| Material               | S355J2G3 (ST52.3)                     |
| Proteção de superfície | preto oleado                          |

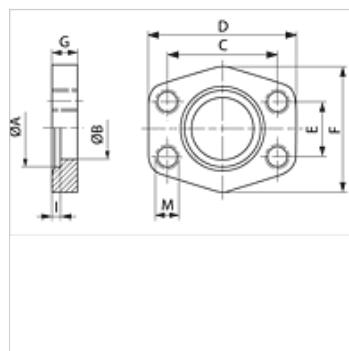

## Nota

A pressão operacional máxima indicada refere-se ao flange! A pressão operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela qualidade do tubo!

## Artigo

| Descrição | PB 10.9<br>(bar) | Tamanho | Tubo         | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | I<br>(mm) | M métr. |
|-----------|------------------|---------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| GFC 80 S  | 40               | 1/2"    | 22 x 2       | 22,5      | 15          | 38,1      | 56        | 17,5      | 46        | 10        | 3         | M 8     |
| GFC 100 S | 40               | 3/4"    | 28 x 2       | 28,5      | 20          | 47,6      | 65        | 22,2      | 50        | 12        | 4         | M 10    |
| GFC 102 S | 40               | 1"      | 35 x 2       | 35,5      | 29          | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 12        | 4         | M 10    |
| GFC 104 S | 40               | 1.1/4"  | 42 x 2       | 42,5      | 34          | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 12        | 4         | M 10    |
| GFC 106 S | 40               | 1.1/2"  | 48,3 x 3,25  | 42,0      | 42          | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 15        | 4         | M 12    |
| GFC 108 S | 40               | 2"      | 60,3 x 3,65  | 61,0      | 53          | 77,8      | 102       | 42,9      | 90        | 15        | 4         | M 12    |
| GFC 110 S | 40               | 2.1/2"  | 76,1 x 3,65  | 77,0      | 64          | 88,9      | 114       | 50,8      | 105       | 15        | 4         | M 12    |
| GFC 112 S | 40               | 3"      | 88,9 x 4,05  | 90,0      | 80          | 106,4     | 134       | 61,9      | 124       | 20        | 5         | M 16    |
| GFC 114 S | 35               | 3.1/2"  | 101,6 x 4,5  | 103,0     | 93          | 120,7     | 152       | 69,9      | 136       | 20        | 5         | M 16    |
| GFC 116 S | 35               | 4"      | 114,3 x 4,5  | 116,0     | 105         | 130,2     | 162       | 77,8      | 146       | 25        | 6         | M 16    |
| GFC 118 S | 35               | 5"      | 139,7 x 4,85 | 141,0     | 126         | 152,4     | 190       | 92,1      | 170       | 28        | 8         | M 16    |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máxima.