
# HF (3000 PSI)
Meio-flange SAE, plano

## Características

| | |
|---|---|
| **Série de pressão** | 3000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Complemento de tipo** | plano |
| **Modelo** | reto |
| **Tipo** | Meio-flange SAE |
| **Fixação** | Furo para parafuso |
| **Escopo de fornecimento** | apenas flange |
| **Material** | Aço C 60 |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



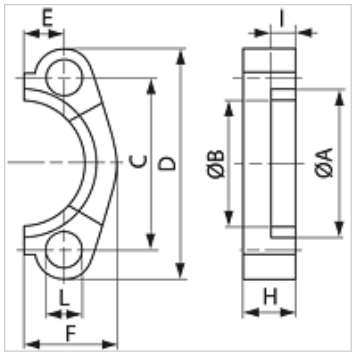


## Nota

Os parafusos recomendados estão listados nas colunas M (metr) ou M (unc).

## Artigo

| Descrição | PB 10.9 (bar) | Tamanho | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M métr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HF 3001** | 350 | 1/2" | 31,0 | 24,3 | 38,1 | 54 | 8,7 | 22,8 | 13 | 6,2 | 9 | M 8 x 25 | 5/16" x 1.1/4" |
| **HF 3002** | 350 | 3/4" | 38,9 | 32,1 | 47,6 | 65 | 11,1 | 25,9 | 14 | 6,2 | 11 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| **HF 3003** | 315 | 1" | 45,2 | 38,5 | 52,4 | 70 | 13,1 | 29,2 | 16 | 7,5 | 11 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| **HF 3004** | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 15,1 | 36,6 | 16 | 7,5 | 11 | M 10 x 35 | - |
| **HF 3005** | 200 | 1.1/2" | 61,1 | 50,8 | 69,9 | 94 | 17,9 | 41,1 | 16 | 7,5 | 13 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |
| **HF 3006** | 200 | 2" | 72,2 | 62,7 | 77,8 | 102 | 21,4 | 48,2 | 16 | 9,0 | 13 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*