VFG (3000 / 6000 PSI)

Flange maciço SAE com rosca

HANSA-FLEX

Características

Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Modelo	reto
Tipo	Flange maciço SAE
Fixação	Rosca interna para parafusos métricos
Material	S355J2G3 (ST52.3)
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



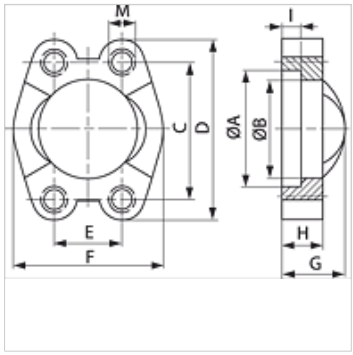

Artigo

Descrição	Série de pressão	PB 10.9 (bar)	Tamanho	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	M métr.
VFG 3001	3000 PSI	350	1/2"	31,0	24,3	38,1	54	17,5	45,6	19	13	6,2	M 8
VFG 3002	3000 PSI	350	3/4"	38,9	32,1	47,6	65	22,3	51,8	22	14	6,2	M 10
VFG 3003	3000 PSI	315	1"	45,2	38,5	52,4	70	26,2	58,4	24	16	7,5	M 10
VFG 3004	3000 PSI	250	1.1/4"	51,6	43,7	58,7	79	30,2	72,6	22	14	7,5	M 10
VFG 3005	3000 PSI	200	1.1/2"	61,1	50,8	69,9	94	35,7	82,2	25	16	7,5	M 12
VFG 3006	3000 PSI	200	2"	72,2	62,7	77,8	102	42,9	96,4	26	16	9,0	M 12
VFG 3007	3000 PSI	160	2.1/2"	84,9	74,9	88,9	114	50,8	108,2	38	19	9,0	M 12
VFG 3008	3000 PSI	160	3"	102,4	90,9	106,4	135	61,9	130,6	41	22	9,0	M 16
VFG 3009	3000 PSI	35	3.1/2"	115,1	102,4	120,7	152	69,9	139,0	28	22	10,7	M 16
VFG 3010	3000 PSI	35	4"	127,8	115,1	130,2	162	77,8	152,0	35	25	10,7	M 16
VFG 3011	3000 PSI	35	5"	153,2	140,5	152,4	184	92,1	180,0	41	28	10,7	M 16
VFG 6001	6000 PSI	400	1/2"	32,5	24,6	40,5	56	18,2	47,2	22	16	7,2	M 8
VFG 6002	6000 PSI	400	3/4"	42,1	32,5	50,8	71	23,8	60,0	28	19	8,3	M 10
VFG 6003	6000 PSI	400	1"	48,4	38,9	57,2	81	27,8	69,9	33	24	9,0	M 12
VFG 6004	6000 PSI	400	1.1/4"	54,8	44,5	66,7	95	31,8	77,2	38	27	9,8	M 14
VFG 6005	6000 PSI	400	1.1/2"	64,3	51,6	79,4	113	36,5	95,0	43	30	12,1	M 16
VFG 6006	6000 PSI	400	2"	80,2	67,6	96,8	133	44,5	113,8	52	37	12,1	M 20

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.

Acessórios

AFS SCHR M	Jogo de parafusos métricos, com sextavado interno
AFS SCHR U	Jogo de parafusos UNC, com sextavado interno
SCHRAUBE M	Parafuso de sextavado interno
SCHRAUBE M VZ	Parafuso de sextavado interno

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.