


### Características

<b>Tipo</b>	Conexão para bomba (3 furos)
<b>Modelo</b>	Ângulo de 90°
<b>Fixação</b>	com jogo de parafusos métricos
<b>Escopo de fornecimento</b>	com jogo de parafusos métricos e O-ring
<b>Material</b>	Aço ST 42.3
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

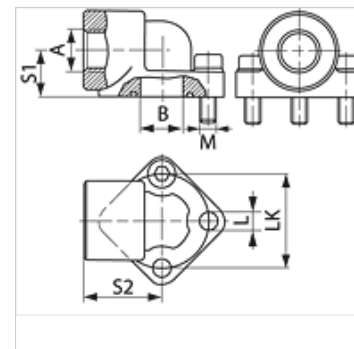

### Artigo

Descrição	Pressão (PB) (bar)	LK (mm)	A	B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Parafusos	OR
<b>WDS 0.5 12</b>	315	26	Rosca 1/2" -14	11,0	17	24	5,3	(3 x) M 5 x 20	14,00 x 1,78
<b>WDS 0.5 38</b>	315	26	Rosca 3/8" -19	11,0	17	24	5,3	(3 x) M 5 x 20	14,00 x 1,78
<b>WDS 1 12</b>	315	30	Rosca 1/2" -14	12,0	17	24	6,3	(3 x) M 6 x 20	15,88 x 2,62
<b>WDS 1 38</b>	315	30	Rosca 3/8" -19	12,0	17	24	6,3	(3 x) M 6 x 20	15,88 x 2,62
<b>WDS 2 12</b>	315	40	Rosca 1/2" -14	19,0	21	36	8,5	(3 x) M 8 x 25	23,81 x 2,62
<b>WDS 2 34</b>	315	40	Rosca 3/4" -14	19,0	21	36	8,5	(3 x) M 8 x 25	23,81 x 2,62
<b>WDS 3 100</b>	315	51	Rosca 1" -11	24,0	26	45	10,5	(3 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
<b>WDS 3 34</b>	315	51	Rosca 3/4" -14	26,0	26	45	10,5	(3 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
<b>WDS 3 B 100</b>	315	56	Rosca 1" -11	26,0	26	45	10,5	(3 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
<b>WDS 3 B 34</b>	315	56	Rosca 3/4" -14	26,0	26	45	10,5	(3 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.