
# WF LK 3

Conexão para bomba, (3 furos), ângulo 90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Conexão para bomba (3 furos) |
| **Modelo** | Ângulo de 90° |
| **Fixação** | com jogo de parafusos métricos |
| **Escopo de fornecimento** | com jogo de parafusos métricos e O-ring |
| **Material** | Ferro fundido maleável GTW40 |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



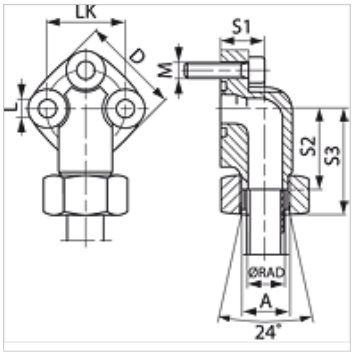


## Nota

A pressão operacional máxima indicada refere-se ao flange! A pressão operacional efetiva é determinada pelo tubo (espessura da parede) e pela qualidade do tubo!

## Artigo

| Descrição | Série | Ø RAD (mm) | Pressão (PB) (bar) | LK (mm) | A | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | L (mm) | Parafusos | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WF 30 LK L 12-3** | L | 12 | 250 | 30 | M18x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,5 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| **WF 30 LK L 15-3** | L | 15 | 250 | 30 | M22x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 22-3** | L | 22 | 160 | 40 | M30x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 28-3** | L | 28 | 160 | 40 | M36x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø RAD = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **WF LK 3 M** | Conexão para bomba, (3 furos), ângulo 90°, com jogo de parafusos, O-ring, porca e anel anilha |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*