


# WF LK 3 M

Conexão para bomba, (3 furos), ângulo 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tipo</b>                   | Conexão para bomba (3 furos)                       |
| <b>Modelo</b>                 | Ângulo de 90°                                      |
| <b>Fixação</b>                | com jogo de parafusos métricos                     |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | com jogo de parafusos, O-ring, porca e anel anilha |
| <b>Material</b>               | Ferro fundido maleável GTW40                       |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado                       |

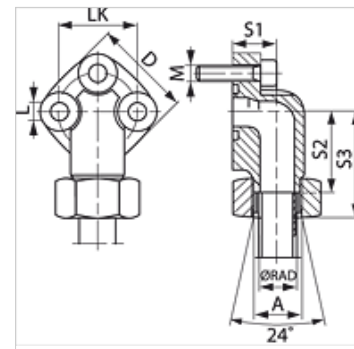

## Artigo

| Descrição         | Série | Ø RAD (mm) | Pressão (PB) (bar) | LK (mm) | A       | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | L (mm) | Parafusos      | OR         |
|-------------------|-------|------------|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|----------------|------------|
| WF 30 LK L 12-3 M | L     | 12         | 250                | 30      | M18x1,5 | 38     | 19      | 30,0    | 46,5    | 6,4    | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 30 LK L 15-3 M | L     | 15         | 250                | 30      | M22x1,5 | 38     | 19      | 30,0    | 46,0    | 6,4    | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 22-3 M | L     | 22         | 160                | 40      | M30x2   | 48     | 25      | 35,5    | 52,5    | 8,4    | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 28-3 M | L     | 28         | 160                | 40      | M36x2   | 48     | 25      | 35,5    | 52,5    | 8,4    | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø RAD = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

**WF LK 3** Conexão para bomba, (3 furos), ângulo 90°, com jogo de parafusos métricos e O-ring