
VHR 90 ED
Bujão com sextavado interno

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma E
Tipo	Bujões com sextavado interno
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



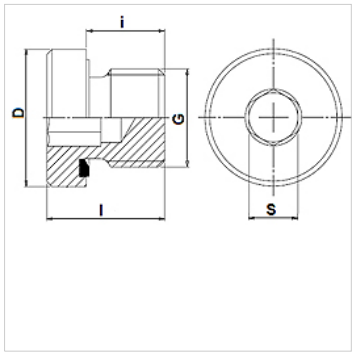

Nota

Também disponível como FHR sem junta de vedação.

Artigo

Descrição	Pressão operacional bar	G	D (mm)	i (mm)	l (mm)	S (mm)
VHR 90-1/8 ED	PN 400	Rosca 1/8" -28	14	8	12,0	5
VHR 90-1/4 ED	PN 400	Rosca 1/4" -19	19	12	17,0	6
VHR 90-3/8 ED	PN 400	Rosca 3/8" -19	22	12	17,0	8
VHR 90-1/2 ED	PN 400	Rosca 1/2" -14	27	14	19,0	10
VHR 90-3/4 ED	PN 400	Rosca 3/4" -14	32	16	21,0	12
VHR 90-1 ED	PN 400	Rosca 1" -11	40	16	22,5	17
VHR 90-1 1/4 ED	PN 315	Rosca 1.1/4" -11	50	16	22,5	22
VHR 90-1 1/2 ED	PN 315	Rosca 1.1/2" -11	55	16	22,5	24
VHR 90-2 ED	PN 315	Rosca 2" -11	72	24	34,5	32

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.

Variantes do produto

VHR 90 ED VA	Bujão com sextavado interno, Aço inoxidável

Acessório para

WD	Vedação em elastômero para conexões ED

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.