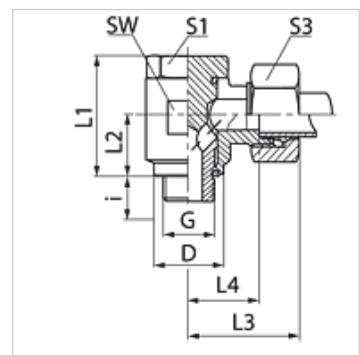


**Características**

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Anel de vedação
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 24°
<b>Tipo</b>	União orientável sem estrangulamento
<b>Modelo</b>	Ângulo de 90°
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Escopo de fornecimento</b>	Conexão com porca e anilha
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

**Nota**

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

**Artigo**

Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø externo do tubo (mm)	G	D	i	L1	L2	L3	L4	SW	S1	S3
<b>SDM NW 04 HL</b>	L	PN 250	6	M 10 x 1	14	8	24,0	10,5	27	12,0	17	17	14
<b>SDM NW 06 HL</b>	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17	12	30,0	14,0	29	14,5	22	19	17
<b>SDM NW 08 HL</b>	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	19	12	30,0	14,0	30	15,5	22	19	19
<b>SDM NW 10 HL</b>	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	21	12	36,0	16,5	33	18,0	27	24	22
<b>SDM NW 10 HL 18</b>	L	PN 250	12	M 18 x 1,5	23	12	38,0	17,0	33	13,5	30	27	22
<b>SDM NW 13 HL</b>	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	23	12	39,5	18,5	36	20,5	30	27	27
<b>SDM NW 16 HL</b>	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	27	14	45,0	21,5	37	21,0	32	30	32
<b>SDM NW 20 HL</b>	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31	16	53,0	24,0	44	27,5	41	36	36
<b>SDM NW 25 HL</b>	L	PN 160	28	M 33 x 2	39	18	66,0	30,5	49	32,0	50	46	41
<b>SDM NW 32 HL</b>	L	PN 160	35	M 42 x 2	49	20	76,0	35,5	58	36,0	60	55	50
<b>SDM NW 40 HL</b>	L	PN 160	42	M 48 x 2	55	22	87,0	40,5	63	40,5	70	60	60
<b>SDM NW 03 HS</b>	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	17	12	30,0	14,0	31	16,5	22	19	17
<b>SDM NW 04 HS</b>	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	19	12	30,0	14,0	31	16,5	22	19	19
<b>SDM NW 06 HS</b>	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	21	12	36,0	16,5	35	18,5	27	24	22
<b>SDM NW 08 HS</b>	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	23	12	39,5	18,5	36	20,0	30	27	24
<b>SDM NW 10 HS</b>	S	PN 315	14	M 20 x 1,5	25	14	43,5	20,0	40	22,5	32	30	27
<b>SDM NW 13 HS</b>	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	27	14	45,0	21,5	40	22,0	32	30	30
<b>SDM NW 16 HS</b>	S	PN 160	20	M 27 x 2	32	16	53,0	24,0	48	26,5	41	36	36
<b>SDM NW 20 HS</b>	S	PN 160	25	M 33 x 2	39	18	66,0	30,5	56	31,5	50	46	46
<b>SDM NW 25 HS</b>	S	PN 160	30	M 42 x 2	49	20	76,0	35,5	64	37,0	60	55	50
<b>SDM NW 32 HS</b>	S	PN 160	38	M 48 x 2	55	22	87,0	40,5	72	41,5	70	60	60

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – Ø = diâmetro externo do tubo

**Variantes do produto**

XSDM União orientável, sem estrangulamento, ângulo 90°, Aço