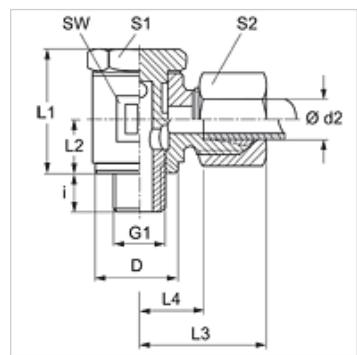


**Características**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Anel de vedação                  |
| <b>Conexão 2</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica |
| <b>Tipo de vedação 2</b>      | Cone interno 24°                 |
| <b>Tipo</b>                   | União rosada orientável          |
| <b>Modelo</b>                 | Ângulo de 90°                    |
| <b>Norma</b>                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1           |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | Conexão com porca e anilha       |
| <b>Material</b>               | Aço                              |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado     |

**Nota**

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

**Artigo**

| Descrição              | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1         | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| <b>SWM 04 LL</b>       | LL    | PN 100                  | 4         | M 8 x 1    | 12,5   | 6,0    | 21,5    | 10      | 21      | 13,0    | 12      | 14 | 10 |
| <b>SWM 05 LL</b>       | LL    | PN 100                  | 5         | M 8 x 1    | 14,5   | 6,0    | 21,5    | 10      | 22      | 11,5    | 14      | 14 | 12 |
| <b>SWM 06 LL</b>       | LL    | PN 100                  | 6         | M 10 x 1   | 14,5   | 6,0    | 21,5    | 10      | 22      | 11,5    | 14      | 14 | 12 |
| <b>SWM 08 LL</b>       | LL    | PN 100                  | 8         | M 10 x 1   | 14,5   | 6,0    | 21,5    | 10      | 23      | 12,5    | 14      | 14 | 14 |
| <b>SWM NW 04 HL 12</b> | L     | PN 250                  | 6         | M 12 x 1,5 | 18,5   | 9,0    | 27,5    | 13      | 26      | 12,5    | 17      | 19 | 14 |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

**Variantes do produto**

|               |  |
|---------------|--|
| <b>SWM VA</b> | União orientável, ângulo 90°, Aço inoxidável |
| <b>XSWM</b>   | União orientável, ângulo 90°, Aço            |