


### Características

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica                  |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | O-ring e anel de câmara                           |
| <b>Conexão 2</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica                  |
| <b>Tipo de vedação 2</b>      | Cone interno 24°                                  |
| <b>Tipo</b>                   | União roscada de rosca macho de direção ajustável |
| <b>Modelo</b>                 | em L  |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | Conexão (sem porca e anilha)                      |
| <b>Material</b>               | Aço   |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado                      |

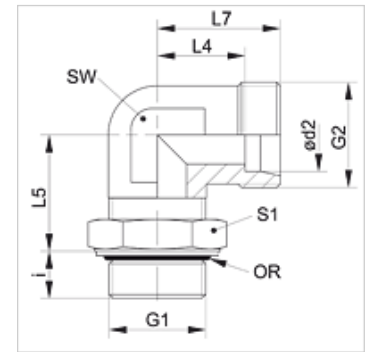

### Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

### Artigo

| Descrição          | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|--------------------|-------|-------------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XEWOMK NW 04 HL    | L     | PN 315                  | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7      | 14      | 20      | 21      | 14      | 13 | 8,1 x 1,6  |
| XEWOMK NW 06 HL    | L     | PN 315                  | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 16      | 22      | 23      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOMK NW 08 HL    | L     | PN 315                  | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10     | 17      | 24      | 24      | 19      | 17 | 11,3 x 2,4 |
| XEWOMK NW 10 HL    | L     | PN 315                  | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10     | 19      | 25      | 26      | 19      | 19 | 13,3 x 2,4 |
| XEWOMK NW 13 HL    | L     | PN 315                  | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11     | 21      | 31      | 28      | 22      | 22 | 15,3 x 2,4 |
| XEWOMK NW 16 HL    | L     | PN 250                  | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12     | 24      | 33      | 31      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XEWOMK NW 20 HL    | L     | PN 160                  | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 14     | 28      | 36      | 35      | 30      | 32 | 23,5 x 2,6 |
| XEWOMK NW 20 HL 27 | L     | PN 160                  | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14     | 28      | 36      | 35      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XEWOMK NW 25 HL    | L     | PN 160                  | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14     | 31      | 39      | 38      | 36      | 38 | 29,5 x 3,0 |
| XEWOMK NW 32 HL    | L     | PN 160                  | 35        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 14     | 38      | 49      | 48      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XEWOMK NW 40 HL    | L     | PN 160                  | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16     | 38      | 50      | 49      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |
| XEWOMK NW 03 HS    | S     | PN 315                  | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10     | 15      | 22      | 22      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOMK NW 04 HS    | S     | PN 315                  | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10     | 17      | 26      | 24      | 19      | 17 | 11,3 x 2,4 |
| XEWOMK NW 06 HS    | S     | PN 315                  | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11     | 18      | 27      | 25      | 19      | 19 | 13,3 x 2,4 |
| XEWOMK NW 08 HS    | S     | PN 315                  | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12     | 22      | 31      | 29      | 22      | 22 | 15,3 x 2,4 |
| XEWOMK NW 10 HS    | S     | PN 250                  | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14     | 25      | 36      | 33      | 27      | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XEWOMK NW 13 HS    | S     | PN 250                  | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 25      | 36      | 33      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XEWOMK NW 16 HS    | S     | PN 250                  | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16     | 28      | 39      | 38      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XEWOMK NW 20 HS    | S     | PN 160                  | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16     | 30      | 44      | 42      | 36      | 38 | 29,5 x 3,0 |
| XEWOMK NW 25 HS    | S     | PN 160                  | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17     | 36      | 51      | 49      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XEWOMK NW 32 HS    | S     | PN 160                  | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19     | 34      | 54      | 50      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

### Variantes do produto

**EWOMK** Conexão roscada, ângulo 90°, Conexão com porca e anilha