
# XSWR VA
União orientável, ângulo 90°

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Anel de vedação |
| **Conexão 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2** | Cone interno 24° |
| **Tipo** | União roscada orientável |
| **Modelo** | Ângulo de 90° |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão (sem porca e anilha) |
| **Material** | Aço inoxidável |



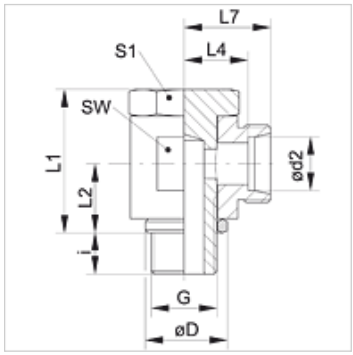


## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSWR NW 04 HL VA** | L | PN 250 | 6 | Rosca 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,0 | 10,0 | 10,5 | 17,5 | 14 | 14 |
| **XSWR NW 06 HL VA** | L | PN 250 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 13,0 | 20,0 | 19 | 19 |
| **XSWR NW 08 HL VA** | L | PN 250 | 10 | Rosca 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 14,0 | 21,0 | 19 | 19 |
| **XSWR NW 10 HL VA** | L | PN 250 | 12 | Rosca 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 32,0 | 15,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 22 |
| **XSWR NW 13 HL VA** | L | PN 250 | 15 | Rosca 1/2" -14 | 26,5 | 11 | 37,5 | 18,0 | 19,0 | 26,0 | 27 | 27 |
| **XSWR NW 16 HL VA** | L | PN 160 | 18 | Rosca 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21,5 | 20,5 | 28,0 | 30 | 27 |
| **XSWR NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | Rosca 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 49,0 | 24,0 | 25,5 | 33,0 | 36 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XSWR NW 03 HS VA** | S | PN 250 | 6 | Rosca 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 15,0 | 22,0 | 19 | 19 |
| **XSWR NW 04 HS VA** | S | PN 250 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 15,0 | 22,0 | 19 | 19 |
| **XSWR NW 06 HS VA** | S | PN 250 | 10 | Rosca 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 32,0 | 15,0 | 16,0 | 23,5 | 22 | 22 |
| **XSWR NW 08 HS VA** | S | PN 250 | 12 | Rosca 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 37,0 | 18,0 | 17,0 | 24,5 | 24 | 24 |
| **XSWR NW 10 HS VA** | S | PN 250 | 14 | Rosca 1/2" -14 | 26,5 | 11 | 37,0 | 18,0 | 20,0 | 28,0 | 27 | 27 |
| **XSWR NW 13 HS VA** | S | PN 250 | 16 | Rosca 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21,5 | 21,5 | 30,0 | 30 | 27 |
| **XSWR NW 16 HS VA** | S | PN 250 | 20 | Rosca 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 49,0 | 24,0 | 24,5 | 35,0 | 36 | 32 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **XSWR** | União orientável, ângulo 90°, Aço |
| **SWR VA** | União orientável, ângulo 90°, Aço inoxidável |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*