


XW VA

Conexão roscada, ângulo 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 + 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 + 2 | Cone interno 24° |
| Tipo | União roscada |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Norma | DIN 3905 |
| Escopo de fornecimento | Conexão (sem porca e anilha) |
| Material | Aço inoxidável |

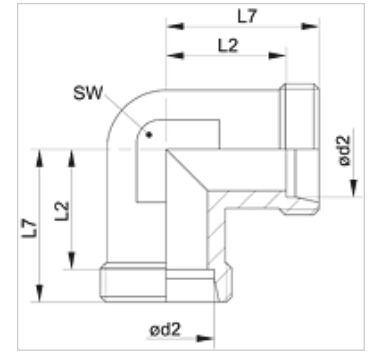

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø externo do tubo (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|----------------|-------|-------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
| XW 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | 11,0 | 15 | 9 |
| XW 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | 9,5 | 15 | 9 |
| XW 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | 11,5 | 17 | 12 |
| XW NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 12,0 | 19 | 12 |
| XW NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 14,0 | 21 | 12 |
| XW NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 15,0 | 22 | 14 |
| XW NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 17,0 | 24 | 17 |
| XW NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 21,0 | 28 | 19 |
| XW NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 23,5 | 31 | 24 |
| XW NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 27,5 | 35 | 27 |
| XW NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 30,5 | 38 | 36 |
| XW NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 34,5 | 45 | 41 |
| XW NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 40,0 | 51 | 50 |
| XW NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 16,0 | 23 | 12 |
| XW NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 17,0 | 24 | 14 |
| XW NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 17,5 | 25 | 17 |
| XW NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 21,5 | 29 | 17 |
| XW NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 22,0 | 30 | 19 |
| XW NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 24,5 | 33 | 24 |
| XW NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 26,5 | 37 | 27 |
| XW NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 30,0 | 42 | 36 |
| XW NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 35,5 | 49 | 41 |
| XW NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 41,0 | 57 | 50 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

| | |
|----------|---|
| XW | Conexão roscada, ângulo 90°, Aço |
| W VA W90 | Conexão roscada, ângulo 90°, Aço inoxidável |