
G AB
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°
Conexão 2	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 2	Cone externo 60°
Tipo	União macho x fêmea
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



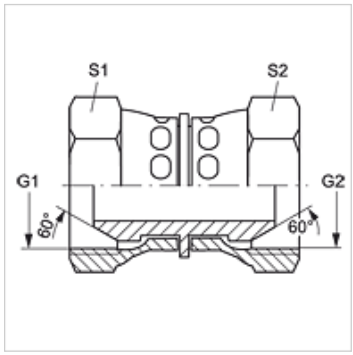

Artigo

Descrição	G1	G2	S1	S2
G AB 02	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	14	14
G AB 04 AB 02	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	19	14
G AB 04	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19	19
G AB 06 AB 04	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	22	19
G AB 06	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	22	22
G AB 08 AB 04	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/4" -19	27	19
G AB 08 AB 06	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	27	22
G AB 08	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27	27
G AB 10 AB 06	Rosca 5/8" -14	Rosca 3/8" -19	30	22
G AB 10 AB 08	Rosca 5/8" -14	Rosca 1/2" -14	30	27
G AB 10	Rosca 5/8" -14	Rosca 5/8" -14	30	30
G AB 12 AB 06	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/8" -19	32	22
G AB 12 AB 08	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	32	27
G AB 12 AB 10	Rosca 3/4" -14	Rosca 5/8" -14	32	30
G AB 12	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32	32
G AB 16 AB 06	Rosca 1" -11	Rosca 3/8" -19	41	22
G AB 16 AB 08	Rosca 1" -11	Rosca 1/2" -14	41	27
G AB 16 AB 12	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	41	32
G AB 16	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	41	41
G AB 20 AB 16	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	50	41
G AB 20	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	50	50
G AB 24	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	60	60
G AB 32	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

G AB VA	Conexão roscada, Aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.