


G AB HB

Conexão roscada

Características

Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 60°
Tipo	União macho x fêmea
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

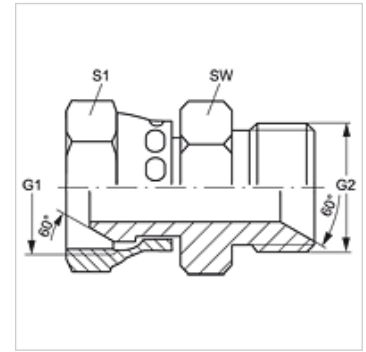

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1
G AB 02 HB	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	14	14
G AB 02 HB 04	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/4" -19	19	14
G AB 04 HB 02	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	14	19
G AB 04 HB	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19	19
G AB 04 HB 06	Rosca 1/4" -19	Rosca 3/8" -19	22	19
G AB 04 HB 08	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/2" -14	27	19
G AB 06 HB 04	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	19	22
G AB 06 HB	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	22	22
G AB 06 HB 08	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/2" -14	27	22
G AB 06 HB 12	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/4" -14	32	22
G AB 08 HB 04	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/4" -19	19	27
G AB 08 HB 06	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	22	27
G AB 08 HB	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27	27
G AB 08 HB 10	Rosca 1/2" -14	Rosca 5/8" -14	30	27
G AB 08 HB 12	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/4" -14	32	27
G AB 08 HB 16	Rosca 1/2" -14	Rosca 1" -11	41	27
G AB 10 HB 06	Rosca 5/8" -14	Rosca 3/8" -19	30	30
G AB 10 HB 08	Rosca 5/8" -14	Rosca 1/2" -14	27	30
G AB 10 HB	Rosca 5/8" -14	Rosca 5/8" -14	30	30
G AB 10 HB 12	Rosca 5/8" -14	Rosca 3/4" -14	32	30
G AB 10 HB 16	Rosca 5/8" -14	Rosca 1" -11	41	30
G AB 12 HB 06	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/8" -19	27	32
G AB 12 HB 08	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	27	32
G AB 12 HB 10	Rosca 3/4" -14	Rosca 5/8" -14	30	32
G AB 12 HB	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32	32
G AB 12 HB 16	Rosca 3/4" -14	Rosca 1" -11	41	32
G AB 12 HB 20	Rosca 3/4" -14	Rosca 1.1/4" -11	50	32
G AB 16 HB 08	Rosca 1" -11	Rosca 1/2" -14	32	41
G AB 16 HB 10	Rosca 1" -11	Rosca 5/8" -14	32	41
G AB 16 HB 12	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	32	41
G AB 16 HB	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	41	41
G AB 16 HB 20	Rosca 1" -11	Rosca 1.1/4" -11	50	41
G AB 20 HB 12	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 3/4" -14	41	50
G AB 20 HB 16	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	41	50
G AB 20 HB	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	50	50
G AB 20 HB 24	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/2" -11	55	50
G AB 24 HB 20	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/4" -11	50	55
G AB 24 HB	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	55	55
G AB 24 HB 32	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 2" -11	70	55
G AB 32 HB 24	Rosca 2" -11	Rosca 1.1/2" -11	60	70
G AB 32 HB	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

G AB HB VA Conexão roscada, Aço inoxidável