
G AB HB VA
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 60°
Tipo	União macho x fêmea
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável



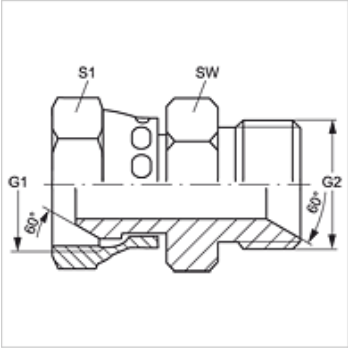

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1
G AB 02 HB VA	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	14	14
G AB 02 HB 04 VA	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/4" -19	19	19
G AB 04 HB 02 VA	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	19	19
G AB 04 HB VA	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19	19
G AB 04 HB 06 VA	Rosca 1/4" -19	Rosca 3/8" -19	22	19
G AB 04 HB 08 VA	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/2" -14	27	19
G AB 06 HB 02 VA	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/8" -28	22	14
G AB 06 HB 04 VA	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	19	22
G AB 06 HB VA	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	22	22
G AB 06 HB 08 VA	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/2" -14	27	22
G AB 08 HB 04 VA	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/4" -19	19	27
G AB 08 HB 06 VA	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	22	27
G AB 08 HB VA	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27	27
G AB 08 HB 12 VA	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/4" -14	32	27
G AB 12 HB 08 VA	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	27	32
G AB 12 HB VA	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32	32
G AB 12 HB 16 VA	Rosca 3/4" -14	Rosca 1" -11	41	32
G AB 16 HB 12 VA	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	41	36
G AB 16 HB VA	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	41	41
G AB 16 HB 20 VA	Rosca 1" -11	Rosca 1.1/4" -11	41	46
G AB 20 HB 16 VA	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	46	41
G AB 20 HB VA	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	50	50
G AB 24 HB VA	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	55	55
G AB 32 HB VA	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

G AB HB	Conexão roscada, Aço

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.