


**Características**

<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone externo 60°
<b>Conexão 2</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone externo 60°
<b>Tipo</b>	União macho x fêmea
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço inoxidável

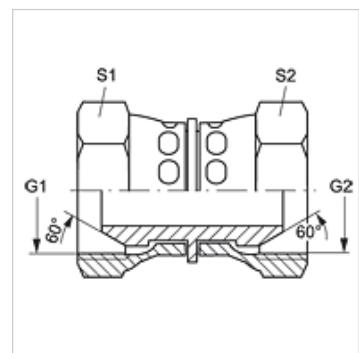

**Artigo**

Descrição	G1 + G2	S1	S2
<b>G AB 02 VA</b>	Rosca 1/8" -28	14	14
<b>G AB 04 VA</b>	Rosca 1/4" -19	19	19
<b>G AB 06 VA</b>	Rosca 3/8" -19	22	22
<b>G AB 08 VA</b>	Rosca 1/2" -14	27	27
<b>G AB 12 VA</b>	Rosca 3/4" -14	32	32
<b>G AB 16 VA</b>	Rosca 1" -11	41	41
<b>G AB 20 VA</b>	Rosca 1 1/4" -11	50	50
<b>G AB 24 VA</b>	Rosca 1 1/2" -11	60	60
<b>G AB 32 VA</b>	Rosca 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave

**Variantes do produto**

**G AB** Conexão roscada, Aço