


### Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea UN/UNF
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 74°
<b>Conexão 2</b>	Rosca fêmea UN/UNF
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 74°
<b>Tipo</b>	União macho x fêmea
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

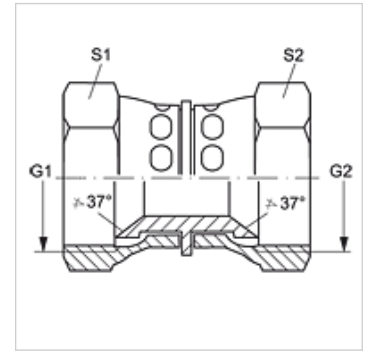

### Artigo

Descrição	G1	G2	S1	S2
<b>G AJ 04</b>	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	14	14
<b>G AJ 05</b>	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	17	17
<b>G AJ 06 AJ 04</b>	9/16" -18 UNF	7/16" -20 UNF	19	14
<b>G AJ 06 AJ 05</b>	9/16" -18 UNF	1/2" -20 UNF	19	17
<b>G AJ 06</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	19	19
<b>G AJ 08 AJ 06</b>	3/4" -16 UNF	9/16" -18 UNF	22	19
<b>G AJ 08</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	22	22
<b>G AJ 10 AJ 06</b>	7/8" -14 UNF	9/16" -18 UNF	27	19
<b>G AJ 10 AJ 08</b>	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	27	22
<b>G AJ 10</b>	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	27	27
<b>G AJ 12</b>	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	32
<b>G AJ 16 AJ 12</b>	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	41	32
<b>G AJ 16</b>	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	41	41
<b>G AJ 20</b>	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	50	50
<b>G AJ 24</b>	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	60	60

SW, S1, S2 = tamanho da chave

### Variantes do produto

<b>G AJ VA</b>	Conexão roscada, Aço inoxidável
----------------	---------------------------------