
G AJ HJOF
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca fêmea UN/UNF
Tipo de vedação 1	Cone interno 74°
Conexão 2	Rosca externa ORFS
Tipo de vedação 2	vedação plana com O-ring
Tipo	União macho x fêmea
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



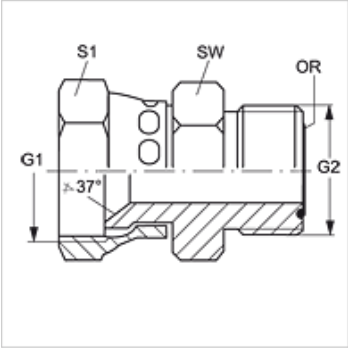

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
G AJ 04 HJOF	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	16	14	7,65 x 1,78
G AJ 06 HJOF	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	18	9,25 x 1,78
G AJ 08 HJOF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	22	22	12,42 x 1,78
G AJ 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	25	15,60 x 1,78
G AJ 12 HJOF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	32	32	18,77 x 1,78
G AJ 16 HJOF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	38	38	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.