


**Características**

<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea ORFS
<b>Tipo de vedação 1</b>	face plana
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 60°
<b>Tipo</b>	União macho x fêmea
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

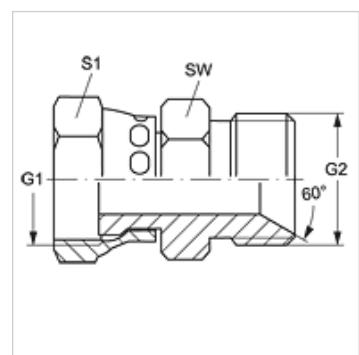

**Artigo**

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>G AJF 04 HB</b>	9/16" -18 UNF	Rosca 1/4" -19	19	17
<b>G AJF 04 HB 06</b>	9/16" -18 UNF	Rosca 3/8" -19	22	17
<b>G AJF 06 HB 04</b>	11/16" -16 UN	Rosca 1/4" -19	19	22
<b>G AJF 06 HB</b>	11/16" -16 UN	Rosca 3/8" -19	22	22
<b>G AJF 06 HB 08</b>	11/16" -16 UN	Rosca 1/2" -14	27	22
<b>G AJF 08 HB 06</b>	13/16" -16 UN	Rosca 3/8" -19	22	24
<b>G AJF 08 HB</b>	13/16" -16 UN	Rosca 1/2" -14	27	24
<b>G AJF 10 HB 08</b>	1" -14 UNS	Rosca 1/2" -14	27	30
<b>G AJF 10 HB</b>	1" -14 UNS	Rosca 5/8" -14	30	30
<b>G AJF 10 HB 12</b>	1" -14 UNS	Rosca 3/4" -14	32	30
<b>G AJF 12 HB</b>	1.3/16" -12 UN	Rosca 3/4" -14	32	36
<b>G AJF 12 HB 16</b>	1.3/16" -12 UN	Rosca 1" -11	41	36
<b>G AJF 16 HB 12</b>	1.7/16" -12 UN	Rosca 3/4" -14	32	41
<b>G AJF 16 HB</b>	1.7/16" -12 UN	Rosca 1" -11	41	41
<b>G AJF 16 HB 20</b>	1.7/16" -12 UN	Rosca 1.1/4" -11	50	41
<b>G AJF 20 HB</b>	1.11/16" -12 UN	Rosca 1.1/4" -11	50	50
<b>G AJF 24 HB</b>	2" -12 UN	Rosca 1.1/2" -11	55	60

SW, S1, S2 = tamanho da chave