
G HB
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 60° Forma A
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 60° Forma A
Tipo	Adaptador de conexão
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



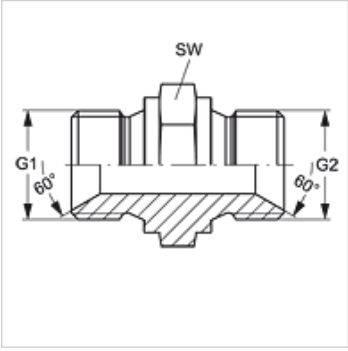

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
G HB 02	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	14
G HB 02 HB 04	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/4" -19	19
G HB 02 HB 06	Rosca 1/8" -28	Rosca 3/8" -19	22
G HB 02 HB 08	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/2" -14	27
G HB 04	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19
G HB 04 HB 06	Rosca 1/4" -19	Rosca 3/8" -19	22
G HB 04 HB 08	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/2" -14	27
G HB 04 HB 10	Rosca 1/4" -19	Rosca 5/8" -14	30
G HB 04 HB 12	Rosca 1/4" -19	Rosca 3/4" -14	32
G HB 04 HB 16	Rosca 1/4" -19	Rosca 1" -11	41
G HB 04 HB 20	Rosca 1/4" -19	Rosca 1.1/4" -11	50
G HB 06	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	22
G HB 06 HB 08	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/2" -14	27
G HB 06 HB 10	Rosca 3/8" -19	Rosca 5/8" -14	32
G HB 06 HB 12	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/4" -14	32
G HB 06 HB 16	Rosca 3/8" -19	Rosca 1" -11	41
G HB 06 HB 20	Rosca 3/8" -19	Rosca 1.1/4" -11	50
G HB 08	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27
G HB 08 HB 10	Rosca 1/2" -14	Rosca 5/8" -14	30
G HB 08 HB 12	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/4" -14	32
G HB 08 HB 16	Rosca 1/2" -14	Rosca 1" -11	41
G HB 08 HB 20	Rosca 1/2" -14	Rosca 1.1/4" -11	50
G HB 08 HB 24	Rosca 1/2" -14	Rosca 1.1/2" -11	55
G HB 08 HB 32	Rosca 1/2" -14	Rosca 2" -11	70
G HB 10	Rosca 5/8" -14	Rosca 5/8" -14	30
G HB 10 HB 12	Rosca 5/8" -14	Rosca 3/4" -14	32
G HB 10 HB 16	Rosca 5/8" -14	Rosca 1" -11	41
G HB 10 HB 20	Rosca 5/8" -14	Rosca 1.1/4" -11	50
G HB 12	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32
G HB 12 HB 16	Rosca 3/4" -14	Rosca 1" -11	41
G HB 12 HB 20	Rosca 3/4" -14	Rosca 1.1/4" -11	50
G HB 12 HB 24	Rosca 3/4" -14	Rosca 1.1/2" -11	55
G HB 12 HB 32	Rosca 3/4" -14	Rosca 2" -11	70
G HB 16	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	41
G HB 16 HB 20	Rosca 1"	Rosca 1.1/4" -11	50
G HB 16 HB 24	Rosca 1" -11	Rosca 1.1/2" -11	55
G HB 16 HB 32	Rosca 1" -11	Rosca 2" -11	70
G HB 20	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	50
G HB 20 HB 24	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/2" -11	55
G HB 20 HB 32	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 2" -11	70
G HB 24	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	55
G HB 24 HB 32	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 2" -11	70
G HB 32	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70
G HB 40 HB 48	Rosca 2.1/2" -11	Rosca 3" -11	100
G HB 48	Rosca 3" -11	Rosca 3" -11	110

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

G HB VA	Conexão roscada, Aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.