


# G HB HJ

## Conexão roscada

### Características

<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 60°
<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa UN/UNF
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone externo 74°
<b>Tipo</b>	Adaptador de conexão
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

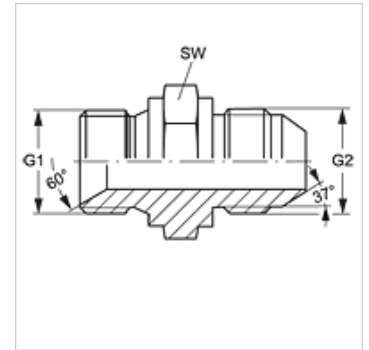

### Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 02 HJ 10</b>	Rosca 1/8" -28	7/8" -14 UNF	24
<b>G HB 04 HJ 10</b>	Rosca 1/4" -19	7/8" -14 UNF	24
<b>G HB 08 HJ 05</b>	Rosca 1/2" -14	1/2" -20 UNF	27
<b>G HB 08 HJ 14</b>	Rosca 1/2" -14	1.3/16" -12 UN	32
<b>G HB 08 HJ 16</b>	Rosca 1/2" -14	1.5/16" -12 UN	41
<b>G HB 10 HJ 08</b>	Rosca 5/8" -14	3/4" -16 UNF	27
<b>G HB 10 HJ</b>	Rosca 5/8" -14	7/8" -14 UNF	27
<b>G HB 10 HJ 12</b>	Rosca 5/8" -14	1.1/16" -12 UN	32
<b>G HB 10 HJ 16</b>	Rosca 5/8" -14	1.5/16" -12 UN	41
<b>G HB 12 HJ 06</b>	Rosca 3/4" -14	9/16" -18 UNF	32
<b>G HB 12 HJ 14</b>	Rosca 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32
<b>G HB 12 HJ 20</b>	Rosca 3/4" -14	1.5/8" -12 UN	50
<b>G HB 16 HJ 08</b>	Rosca 1" -11	3/4" -16 UNF	41
<b>G HB 16 HJ 10</b>	Rosca 1" -11	7/8" -14 UNF	41
<b>G HB 16 HJ 14</b>	Rosca 1" -11	1.3/16" -12 UN	41
<b>G HB 20 HJ 12</b>	Rosca 1.1/4" -11	1.1/16" -12 UN	50
<b>G HB 24 HJ 16</b>	Rosca 1.1/2" -11	1.5/16" -12 UN	55
<b>G HB 24 HJ 32</b>	Rosca 1.1/2" -11	2.1/2" -12 UN	60
<b>G HB 32 HJ 24</b>	Rosca 2" -11	1.7/8" -12 UN	60
<b>G HB 32 HJ</b>	Rosca 2" -11	2.1/2" -12 UN	60

SW = tamanho da chave