


# G HB HJ

## Conexão roscada

### Características

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Cone interno 60°             |
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca externa BSP cilíndrica |
| <b>Conexão 2</b>              | Rosca externa UN/UNF         |
| <b>Tipo de vedação 2</b>      | Cone externo 74°             |
| <b>Tipo</b>                   | Adaptador de conexão         |
| <b>Modelo</b>                 | reto                         |
| <b>Material</b>               | Aço                          |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado |

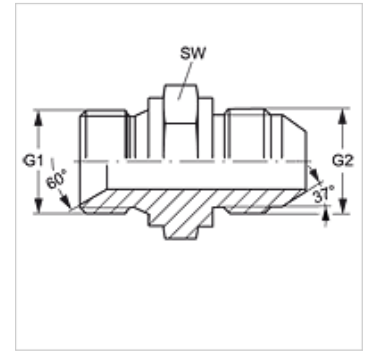

### Artigo

| Descrição            | G1               | G2             | SW<br>(mm) |
|----------------------|------------------|----------------|------------|
| <b>G HB 02 HJ 10</b> | Rosca 1/8" -28   | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| <b>G HB 04 HJ 10</b> | Rosca 1/4" -19   | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| <b>G HB 08 HJ 05</b> | Rosca 1/2" -14   | 1/2" -20 UNF   | 27         |
| <b>G HB 08 HJ 14</b> | Rosca 1/2" -14   | 1.3/16" -12 UN | 32         |
| <b>G HB 08 HJ 16</b> | Rosca 1/2" -14   | 1.5/16" -12 UN | 41         |
| <b>G HB 10 HJ 08</b> | Rosca 5/8" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         |
| <b>G HB 10 HJ</b>    | Rosca 5/8" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| <b>G HB 10 HJ 12</b> | Rosca 5/8" -14   | 1.1/16" -12 UN | 32         |
| <b>G HB 10 HJ 16</b> | Rosca 5/8" -14   | 1.5/16" -12 UN | 41         |
| <b>G HB 12 HJ 06</b> | Rosca 3/4" -14   | 9/16" -18 UNF  | 32         |
| <b>G HB 12 HJ 14</b> | Rosca 3/4" -14   | 1.3/16" -12 UN | 32         |
| <b>G HB 12 HJ 20</b> | Rosca 3/4" -14   | 1.5/8" -12 UN  | 50         |
| <b>G HB 16 HJ 08</b> | Rosca 1" -11     | 3/4" -16 UNF   | 41         |
| <b>G HB 16 HJ 10</b> | Rosca 1" -11     | 7/8" -14 UNF   | 41         |
| <b>G HB 16 HJ 14</b> | Rosca 1" -11     | 1.3/16" -12 UN | 41         |
| <b>G HB 20 HJ 12</b> | Rosca 1.1/4" -11 | 1.1/16" -12 UN | 50         |
| <b>G HB 24 HJ 16</b> | Rosca 1.1/2" -11 | 1.5/16" -12 UN | 55         |
| <b>G HB 24 HJ 32</b> | Rosca 1.1/2" -11 | 2.1/2" -12 UN  | 60         |
| <b>G HB 32 HJ 24</b> | Rosca 2" -11     | 1.7/8" -12 UN  | 60         |
| <b>G HB 32 HJ</b>    | Rosca 2" -11     | 2.1/2" -12 UN  | 60         |

SW = tamanho da chave