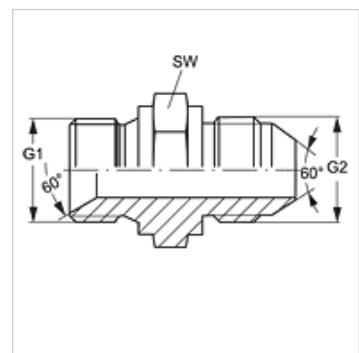


Características

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 60° |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone externo 60° |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

**Artigo**

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|
| G HB 04 NW 06 HJL | Rosca 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 19 |
| G HB 06 NW 10 HJL | Rosca 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22 |
| G HB 06 NW 13 HJL | Rosca 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 22 |
| G HB 08 NW 08 HJL 20 | Rosca 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 27 |
| G HB 08 NW 13 HJL | Rosca 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 27 |
| G HB 10 NW 16 HJL | Rosca 5/8" -14 | M 24 x 1,5 | 32 |
| G HB 12 NW 20 HJL | Rosca 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 37 |
| G HB 16 NW 25 HJL | Rosca 1" -11 | M 33 x 1,5 | 41 |

SW = tamanho da chave