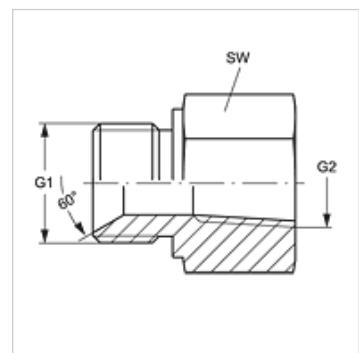


**Características**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca externa BSP cilíndrica |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Cone interno 60°             |
| <b>Conexão 2</b>              | Rosca interna NPT            |
| <b>Tipo de vedação 2</b>      | vedação roscada              |
| <b>Tipo</b>                   | Adaptador de rosca fêmea     |
| <b>Modelo</b>                 | reto                         |
| <b>Material</b>               | Aço                          |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado |

**Artigo**

| Descrição            | G1               | G2               | SW<br>(mm) |
|----------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>G HB 02 IN</b>    | Rosca 1/8" -28   | 1/8" -27 NPT     | 14         |
| <b>G HB 02 IN 04</b> | Rosca 1/8" -28   | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| <b>G HB 04 IN</b>    | Rosca 1/4" -19   | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| <b>G HB 04 IN 06</b> | Rosca 1/4" -19   | 3/8" -18 NPT     | 24         |
| <b>G HB 06 IN 04</b> | Rosca 3/8" -19   | 1/4" -18 NPT     | 22         |
| <b>G HB 06 IN</b>    | Rosca 3/8" -19   | 3/8" -18 NPT     | 24         |
| <b>G HB 08 IN</b>    | Rosca 1/2" -14   | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| <b>G HB 12 IN</b>    | Rosca 3/4" -14   | 3/4" -14 NPT     | 36         |
| <b>G HB 16 IN</b>    | Rosca 1" -11     | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| <b>G HB 20 IN</b>    | Rosca 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 50         |
| <b>G HB 24 IN</b>    | Rosca 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 55         |

SW = tamanho da chave

**Variantes do produto****G HB IN VA** Conexão roscada, Aço inoxidável