


G HB IN

Conexão roscada

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 60° |
| Conexão 2 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 2 | vedação roscada |
| Tipo | Adaptador de rosca fêmea |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |

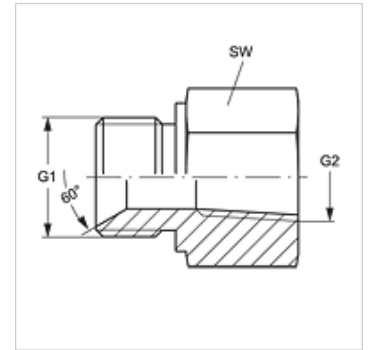

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| G HB 02 IN | Rosca 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| G HB 02 IN 04 | Rosca 1/8" -28 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HB 04 IN | Rosca 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HB 04 IN 06 | Rosca 1/4" -19 | 3/8" -18 NPT | 24 |
| G HB 06 IN 04 | Rosca 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 22 |
| G HB 06 IN | Rosca 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 24 |
| G HB 08 IN | Rosca 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| G HB 12 IN | Rosca 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 36 |
| G HB 16 IN | Rosca 1" -11 | 1" -11,5 NPT | 41 |
| G HB 20 IN | Rosca 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 50 |
| G HB 24 IN | Rosca 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 55 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

G HB IN VA Conexão roscada, Aço inoxidável