

G HB IN VA
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°
Conexão 2	Rosca interna NPT
Tipo de vedação 2	vedação roscada
Tipo	Adaptador de rosca fêmea
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável

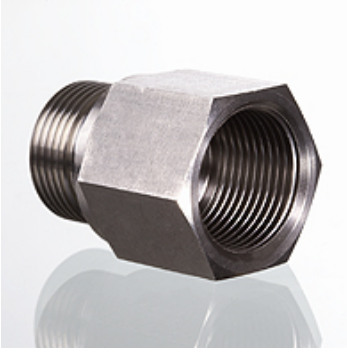



Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IN VA	Rosca 1/8" -28	1/8" -27 NPT	14
G HB 02 IN 04 VA	Rosca 1/8" -28	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 02 VA	Rosca 1/4" -19	1/8" -27 NPT	19
G HB 04 IN VA	Rosca 1/4" -19	1/4" -18 NPT	19
G HB 04 IN 06 VA	Rosca 1/4" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 04 IN 08 VA	Rosca 1/4" -19	1/2" -14 NPT	27
G HB 06 IN 04 VA	Rosca 3/8" -19	1/4" -18 NPT	22
G HB 06 IN VA	Rosca 3/8" -19	3/8" -18 NPT	24
G HB 06 IN 08 VA	Rosca 3/8" -19	1/2" -14 NPT	27
G HB 08 IN 04 VA	Rosca 1/2" -14	1/4" -18 NPT	27
G HB 08 IN 06 VA	Rosca 1/2" -14	3/8" -18 NPT	27
G HB 08 IN VA	Rosca 1/2" -14	1/2" -14 NPT	27
G HB 08 IN 12 VA	Rosca 1/2" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 12 IN 06 VA	Rosca 3/4" -14	3/8" -18 NPT	32
G HB 12 IN 08 VA	Rosca 3/4" -14	1/2" -14 NPT	32
G HB 12 IN VA	Rosca 3/4" -14	3/4" -14 NPT	36
G HB 12 IN 16 VA	Rosca 3/4" -14	1" -11,5 NPT	36
G HB 16 IN 08 VA	Rosca 1" -11	1/2" -14 NPT	41
G HB 16 IN 12 VA	Rosca 1" -11	3/4" -14 NPT	41
G HB 16 IN VA	Rosca 1" -11	1" -11,5 NPT	41
G HB 20 IN 16 VA	Rosca 1.1/4" -11	1" -11,5 NPT	50
G HB 20 IN VA	Rosca 1.1/4" -11	1.1/4" -11,5 NPT	50
G HB 24 IN VA	Rosca 1.1/2" -11	1.1/2" -11,5 NPT	55
G HB 32 IN VA	Rosca 2" -11	2" -11,5 NPT	60

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

G HB IN	Conexão roscada, Aço

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.