


# G HB IR VA

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 60°
<b>Conexão 2</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	vedação plana
<b>Tipo</b>	Adaptador de rosca fêmea
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço inoxidável

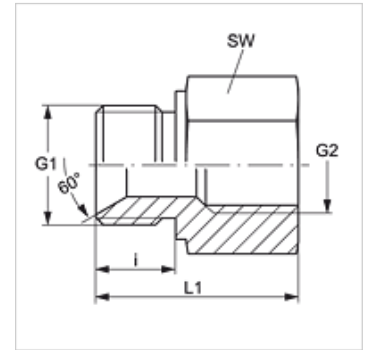

## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 02 IR VA</b>	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	17
<b>G HB 04 IR VA</b>	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19
<b>G HB 06 IR VA</b>	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	24
<b>G HB 08 IR VA</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27
<b>G HB 12 IR VA</b>	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32
<b>G HB 16 IR VA</b>	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	41
<b>G HB 20 IR VA</b>	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	50
<b>G HB 24 IR VA</b>	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	55
<b>G HB 32 IR VA</b>	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	70

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

**G HB IR** Conexão roscada, Aço