


# G HB IR L

## Conexão roscada

### Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 60°
<b>Conexão 2</b>	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	vedação plana
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca fêmea longa
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

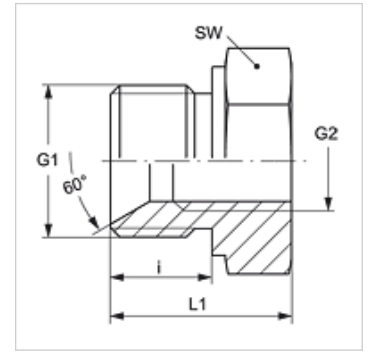

### Artigo

Descrição	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>G HB 06 IR 04 L</b>	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	12,0	30,5	22
<b>G HB 08 IR 06 L</b>	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	16,0	38,0	30
<b>G HB 16 IR 08 L</b>	Rosca 1" -11	Rosca 1/2" -14	19,0	50,0	41
<b>G HB 16 IR 12 L</b>	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	20,5	47,5	41
<b>G HB 20 IR 16 L</b>	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	20,0	48,0	50
<b>G HB 24 IR 20 L</b>	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/4" -11	22,0	54,5	55

SW = tamanho da chave