


**Características**

<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 60° + forma E
<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa UN/UNF
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone externo 74°
<b>Tipo</b>	Adaptador de conexão
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

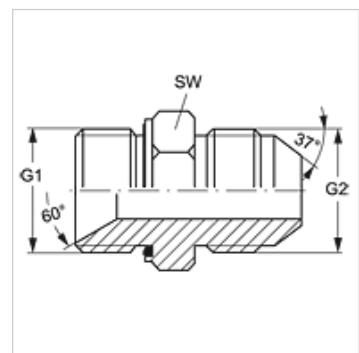

**Artigo**

Descrição	G1	G2	SW (mm)
<b>G HBED 12 HJ 14</b>	Rosca 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32
<b>G HBED 20 HJ 12</b>	Rosca 1.1/4" -11	1.1/16" -12 UN	50

SW = tamanho da chave

**Variantes do produto**

<b>G HBED HJ VA</b>	Conexão roscada, Aço inoxidável
---------------------	---------------------------------

**Acessório para**

<b>WD</b>	Vedaçao em elastómero para conexões ED
-----------	--