
G HJL
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone externo 60°
Tipo	Adaptador de conexão
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



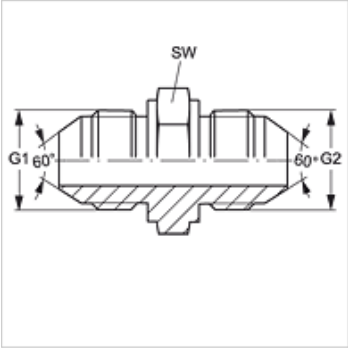

Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)
G NW 06 HJL	M 14 x 1,5	19
G NW 08 HJL	M 16 x 1,5	22
G NW 10 HJL	M 18 x 1,5	22
G NW 13 HJL	M 22 x 1,5	27
G NW 16 HJL	M 24 x 1,5	32
G NW 20 HJL	M 30 x 1,5	37
G NW 25 HJL	M 33 x 1,5	41

SW = tamanho da chave

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.