
G HN IN VA
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Rosca interna NPT
Tipo de vedação 2	vedação roscada
Tipo	Adaptador de conexão
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável



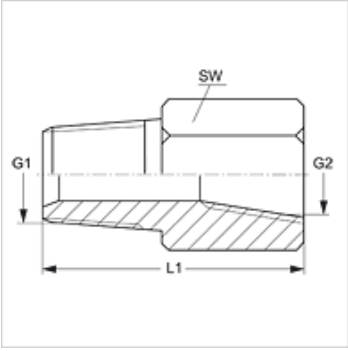

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
G HN 02 IN VA	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	16
G HN 02 IN 04 VA	1/8" -27 NPT	1/4" -18 NPT	19
G HN 02 IN 08 VA	1/8" -27 NPT	1/2" -14 NPT	29
G HN 04 IN VA	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
G HN 04 IN 02 VA	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	19
G HN 04 IN 06 VA	1/4" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
G HN 04 IN 08 VA	1/4" -18 NPT	1/2" -14 NPT	29
G HN 06 IN VA	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
G HN 06 IN 02 VA	3/8" -18 NPT	1/8" -27 NPT	22
G HN 06 IN 04 VA	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
G HN 06 IN 08 VA	3/8" -18 NPT	1/2" -14 NPT	29
G HN 08 IN 02 VA	1/2" -14 NPT	1/8" -27 NPT	29
G HN 08 IN 12 VA	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	35
G HN 08 IN 04 VA	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	29
G HN 08 IN 06 VA	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	29
G HN 12 IN 04 VA	3/4" -14 NPT	1/4" -18 NPT	35
G HN 12 IN 06 VA	3/4" -14 NPT	3/8" -18 NPT	35
G HN 12 IN 08 VA	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	35
G HN 16 IN 08 VA	1" -11,5 NPT	1/2" -14 NPT	42
G HN 16 IN 12 VA	1" -11,5 NPT	3/4" -14 NPT	42

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

G HN IN	Conexão roscada, Aço

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.