


# G HR VA

Conexão roscada

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação plana + forma B
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	vedação plana + forma B
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca macho
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço inoxidável

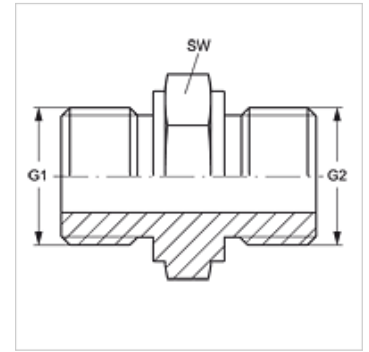

## Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HR 02 VA</b>	Rosca 1/8" -28	14
<b>G HR 04 VA</b>	Rosca 1/4" -19	19
<b>G HR 06 VA</b>	Rosca 3/8" -19	22
<b>G HR 08 VA</b>	Rosca 1/2" -14	27
<b>G HR 10 VA</b>	Rosca 5/8" -14	30
<b>G HR 12 VA</b>	Rosca 3/4" -14	32
<b>G HR 16 VA</b>	Rosca 1" -11	41
<b>G HR 20 VA</b>	Rosca 1.1/4" -11	50
<b>G HR 24 VA</b>	Rosca 1.1/2" -11	55
<b>G HR 32 VA</b>	Rosca 2" -11	70

SW = tamanho da chave