


G HR VA

Conexão roscada

Características

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | vedação plana + forma B |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | vedação plana + forma B |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Material | Aço inoxidável |

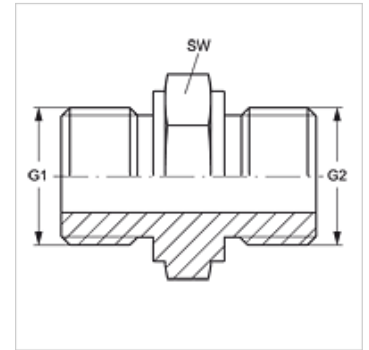

Artigo

| Descrição | G1 + G2 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|------------|
| G HR 02 VA | Rosca 1/8" -28 | 14 |
| G HR 04 VA | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| G HR 06 VA | Rosca 3/8" -19 | 22 |
| G HR 08 VA | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| G HR 10 VA | Rosca 5/8" -14 | 30 |
| G HR 12 VA | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| G HR 16 VA | Rosca 1" -11 | 41 |
| G HR 20 VA | Rosca 1.1/4" -11 | 50 |
| G HR 24 VA | Rosca 1.1/2" -11 | 55 |
| G HR 32 VA | Rosca 2" -11 | 70 |

SW = tamanho da chave