
G IN HJ VA
Conexão roscada

Características

Conexão 1	Rosca interna NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Rosca externa UN/UNF
Tipo de vedação 2	Cone externo 74°
Tipo	Adaptador de conexão
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável



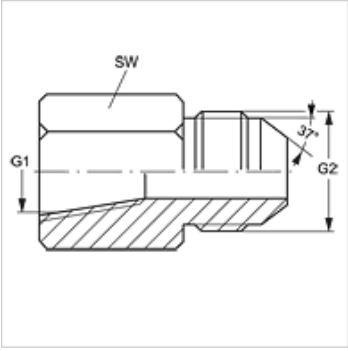

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
G IN 02 HJ 04 VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
G IN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
G IN 04 HJ 05 VA	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
G IN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
G IN 06 HJ VA	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
G IN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
G IN 08 HJ VA	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	29
G IN 08 HJ 10 VA	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	29
G IN 12 HJ VA	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	35

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

G IN HJ	Conexão roscada, Aço

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.