


GE HB HN VA

Conexão roscada

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 60° |
| Conexão 2 | Rosca externa NPT |
| Tipo de vedação 2 | vedação roscada |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Material | Aço inoxidável |

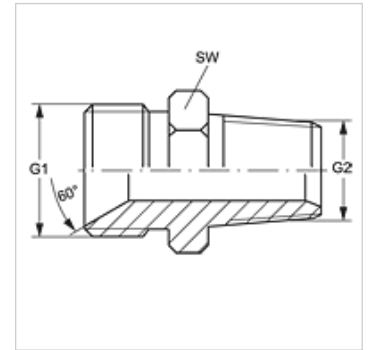

Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| GE HB 02 HN VA | Rosca 1/8" -28 | 1/8" -27 NPT | 14 |
| GE HB 04 HN 02 VA | Rosca 1/4" -19 | 1/8" -27 NPT | 19 |
| GE HB 04 HN VA | Rosca 1/4" -19 | 1/4" -18 NPT | 19 |
| GE HB 04 HN 06 VA | Rosca 1/4" -19 | 3/8" -18 NPT | 19 |
| GE HB 04 HN 08 VA | Rosca 1/4" -19 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| GE HB 06 HN VA | Rosca 3/8" -19 | 3/8" -18 NPT | 22 |
| GE HB 06 HN 04 VA | Rosca 3/8" -19 | 1/4" -18 NPT | 22 |
| GE HB 06 HN 08 VA | Rosca 3/8" -19 | 1/2" -14 NPT | 22 |
| GE HB 06 HN 12 VA | Rosca 3/8" -19 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| GE HB 08 HN VA | Rosca 1/2" -14 | 1/2" -14 NPT | 27 |
| GE HB 08 HN 04 VA | Rosca 1/2" -14 | 1/4" -18 NPT | 27 |
| GE HB 08 HN 06 VA | Rosca 1/2" -14 | 3/8" -18 NPT | 27 |
| GE HB 08 HN 12 VA | Rosca 1/2" -14 | 3/4" -14 NPT | 27 |
| GE HB 12 HN VA | Rosca 3/4" -14 | 3/4" -14 NPT | 32 |
| GE HB 12 HN 08 VA | Rosca 3/4" -14 | 1/2" -14 NPT | 32 |
| GE HB 16 HN VA | Rosca 1" -11 | 1" -11,5 NPT | 41 |
| GE HB 16 HN 12 VA | Rosca 1" -11 | 3/4" -14 NPT | 41 |
| GE HB 20 HN VA | Rosca 1.1/4" -11 | 1.1/4" -11,5 NPT | 46 |
| GE HB 24 HN VA | Rosca 1.1/2" -11 | 1.1/2" -11,5 NPT | 50 |
| GE HB 32 HN VA | Rosca 2" -11 | 2" -11,5 NPT | 55 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

GE HB HN Conexão roscada, Aço