
GE HMED HJ
Conexão roscada

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma E
Conexão 2	Rosca externa UN/UNF
Tipo de vedação 2	Cone externo 74°
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



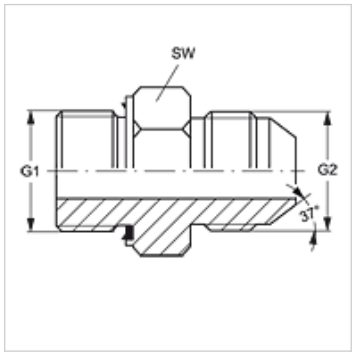

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
GE HMED 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UN	14
GE HMED 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	17
GE HMED 12 HJ 06	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	17
GE HMED 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	19
GE HMED 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	22
GE HMED 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22
GE HMED 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	24
GE HMED 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	24
GE HMED 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27
GE HMED 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27
GE HMED 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32
GE HMED 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41
GE HMED 42HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50
GE HMED 48 H J24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	55

SW = tamanho da chave

Acessório para

WD	Vedação em elastômero para conexões ED

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.