
GE HN AB
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 2	Cone interno 60°
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



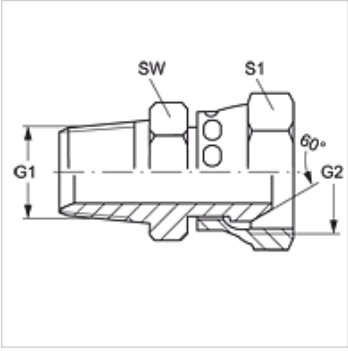

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HN 04 AB	1/4" -18 NPT	Rosca 1/4" -19	16	19
GE HN 04 AB 06	1/4" -18 NPT	Rosca 3/8" -19	18	22
GE HN 06 AB 04	3/8" -18 NPT	Rosca 1/4" -19	21	19
GE HN 06 AB	3/8" -18 NPT	Rosca 3/8" -19	22	22
GE HN 06 AB 08	3/8" -18 NPT	Rosca 1/2" -14	25	22
GE HN 08 AB 06	1/2" -14 NPT	Rosca 3/8" -19	22	22
GE HN 08 AB	1/2" -14 NPT	Rosca 1/2" -14	25	27
GE HN 08 AB 10	1/2" -14 NPT	Rosca 5/8" -14	27	30
GE HN 12 AB 08	3/4" -14 NPT	Rosca 1/2" -14	33	27
GE HN 12 AB	3/4" -14 NPT	Rosca 3/4" -14	33	32
GE HN 16 AB	1" -11,5 NPT	Rosca 1" -11	38	41
GE HN 16 AB 12	1" -11,5 NPT	Rosca 3/4" -14	35	32

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

GE HN AB VA	Conexão roscada, Aço inoxidável

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.