


**Características**

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa NPT
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação rosada
<b>Conexão 2</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 60°
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca macho
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

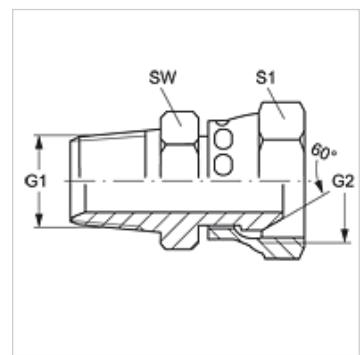

**Artigo**

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>GE HN 04 AB</b>	1/4" -18 NPT	Rosca 1/4" -19	16	19
<b>GE HN 04 AB 06</b>	1/4" -18 NPT	Rosca 3/8" -19	18	22
<b>GE HN 06 AB 04</b>	3/8" -18 NPT	Rosca 1/4" -19	21	19
<b>GE HN 06 AB</b>	3/8" -18 NPT	Rosca 3/8" -19	22	22
<b>GE HN 06 AB 08</b>	3/8" -18 NPT	Rosca 1/2" -14	25	22
<b>GE HN 08 AB 06</b>	1/2" -14 NPT	Rosca 3/8" -19	22	22
<b>GE HN 08 AB</b>	1/2" -14 NPT	Rosca 1/2" -14	25	27
<b>GE HN 08 AB 10</b>	1/2" -14 NPT	Rosca 5/8" -14	27	30
<b>GE HN 12 AB 08</b>	3/4" -14 NPT	Rosca 1/2" -14	33	27
<b>GE HN 12 AB</b>	3/4" -14 NPT	Rosca 3/4" -14	33	32
<b>GE HN 16 AB</b>	1" -11,5 NPT	Rosca 1" -11	38	41
<b>GE HN 16 AB 12</b>	1" -11,5 NPT	Rosca 3/4" -14	35	32

SW, S1, S2 = tamanho da chave

**Variantes do produto**

**GE HN AB VA** Conexão rosada, Aço inoxidável