


GE HN HSA

Conexão roscada

HANSA FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Rosca externa UN/UNF
Tipo de vedação 2	Cone externo 45°
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

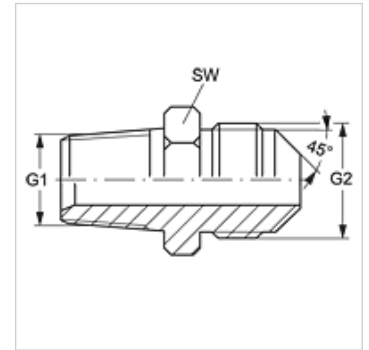

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
GE HN 04 HSA 06	1/4" -18 NPT	5/8" -18 UNF	16
GE HN 06 HSA	3/8" -18 NPT	5/8" -18 UNF	19
GE HN 08 HSA 06	1/2" -14 NPT	5/8" -18 UNF	22

SW = tamanho da chave