
GE HR
Conexão roscada

HANSA-FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma A
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	Forma A
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



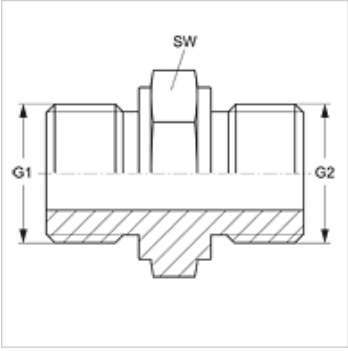

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
GE HR 04	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	19
GE HR 06 HR 04	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	22
GE HR 06	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	22
GE HR 08 HR 06	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	27
GE HR 08	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	27
GE HR 12 HR 08	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	32
GE HR 12	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	32

SW = tamanho da chave

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.