
GE HRED AJ
Conexão roscada

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma E
Conexão 2	Rosca fêmea UN/UNF
Tipo de vedação 2	Cone interno 74°
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



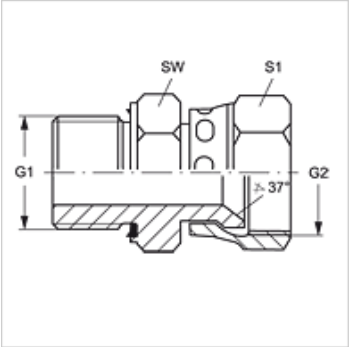

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04	Rosca 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	14
GE HRED 02 AJ 05	Rosca 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14	17
GE HRED 04 AJ 05	Rosca 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19	17
GE HRED 04 AJ 06	Rosca 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 04 AJ 08	Rosca 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	22
GE HRED 06 AJ	Rosca 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22	19
GE HRED 06 AJ 08	Rosca 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 06 AJ 10	Rosca 3/8" -19	7/8" -14 UNF	27	27
GE HR ED 08 AJ	Rosca 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27	22
GE HRED 08 AJ 10	Rosca 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 08 AJ 12	Rosca 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HRED 12 AJ	Rosca 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 12 AJ 16	Rosca 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	32	41
GE HRED 16 AJ	Rosca 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	41
GE HRED 16 AJ 20	Rosca 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	50
GE HRED 20 AJ	Rosca 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50	50
GE HRED 20 AJ 24	Rosca 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50	60
GE HRED 24 AJ	Rosca 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55	60

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

GE HRED AJ VA	Conexão roscada, Aço inoxidável

Acessório para

WD	Vedação em elastômero para conexões ED

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.