


### Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSPT cônica
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa UN/UNF
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone externo 74°
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca macho
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço inoxidável

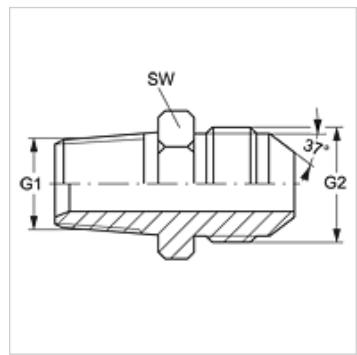

### Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
<b>GE HRK 02 HJ 04 VA</b>	R 1/8" K	7/16" -20 UNF	13
<b>GE HRK 04 HJ VA</b>	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14
<b>GE HRK 04 HJ 05 VA</b>	R 1/4" K	1/2" -20 UNF	14
<b>GE HRK 04 HJ 06 VA</b>	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	16
<b>GE HRK 06 HJ VA</b>	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19
<b>GE HRK 06 HJ 08 VA</b>	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
<b>GE HRK 08 HJ 06 VA</b>	R 1/2" K	9/16" -18 UNF	22
<b>GE HRK 08 HJ VA</b>	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
<b>GE HRK 08 HJ 10 VA</b>	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	24
<b>GE HRK 12 HJ VA</b>	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27

SW = tamanho da chave

### Variantes do produto

**GE HRK HJ** Conexão roscada, Aço