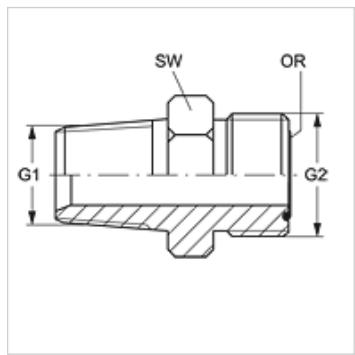


**Características**

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSPT cônica
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa ORFS
<b>Tipo de vedação 2</b>	vedação plana com O-ring
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca macho
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

**Artigo**

Descrição	G1	G2	SW (mm)	OR
<b>GE HRK 04 HJOF</b>	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
<b>GE HRK 06 HJOF</b>	R 3/8" K	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
<b>GE HRK 08 HJOF</b>	R 1/2" K	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
<b>GE HRK 08 HJOF 10</b>	R 1/2" K	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
<b>GE HRK 12 HJOF</b>	R 3/4" K	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
<b>GE HRK 16 HJOF</b>	R 1" K	1.7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78
<b>GE HRK 16 HJOF 12</b>	R 1" K	1.3/16" -12 UN	36	18,77 x 1,78
<b>GE HRK 20 HJOF</b>	R 1.1/4" K	1.11/16" -12 UN	48	29,87 x 1,78
<b>GE HRK 24 HJOF</b>	R 1.1/2" K	2" -12 UN	55	37,82 x 1,78

SW = tamanho da chave