


### Características

Conexão 1	Rosca externa BSPT cônica
Tipo de vedação 1	vedação rosada
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone externo 60°
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Norma conexão 2	JIS B 8363
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

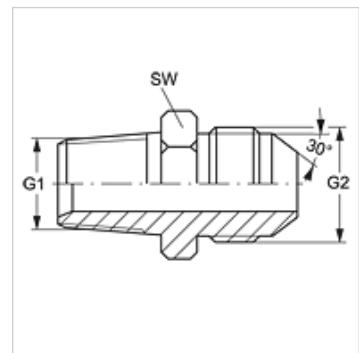

### Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
<b>GE HRK 02 HJR</b>	R 1/8" K	Rosca 1/8" -28	14
<b>GE HRK 04 HJR</b>	R 1/4" K	Rosca 1/4" -19	19
<b>GE HRK 06 HJR</b>	R 3/8" K	Rosca 3/8" -19	22
<b>GE HRK 08 HJR</b>	R 1/2" K	Rosca 1/2" -14	27
<b>GE HRK 12 HJR</b>	R 3/4" K	Rosca 3/4" -14	37
<b>GE HRK 16 HJR</b>	R 1" K	Rosca 1" -11	41
<b>GE HRK 20 HJR</b>	R 1.1/4" K	Rosca 1.1/4" -11	50
<b>GE HRK 24 HJR</b>	R 1.1/2" K	Rosca 1.1/2" -11	55

SW = tamanho da chave